


DuoTherm Antriebstechnik


10 Jahre Herstellergarantie

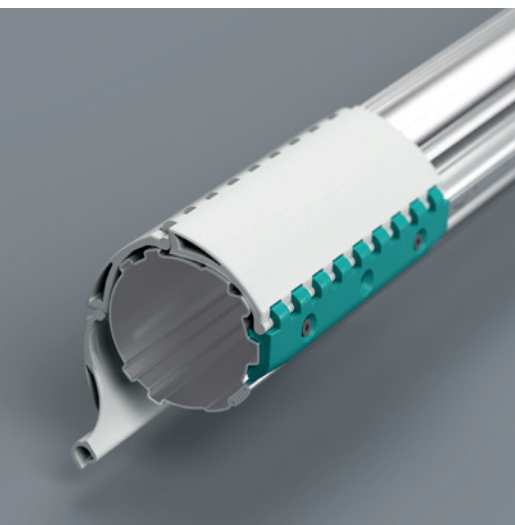

Sichern Sie sich

10 Jahre

Hersteller
Garantie

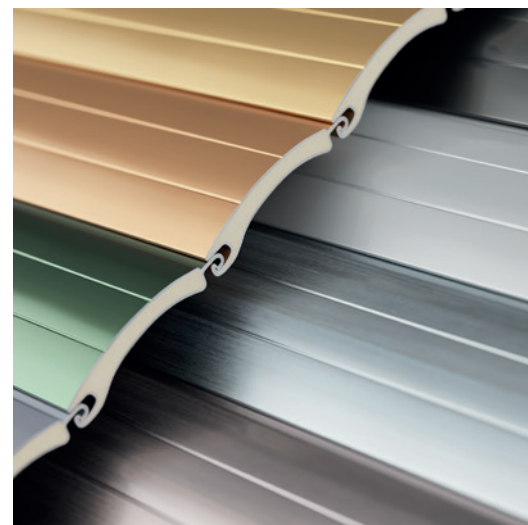

Neue Technik für neue Möglichkeiten.


Rollladensysteme mit DuoTherm Antriebstechnik

Rollladensysteme mit DuoTherm Antriebstechnik skalieren den Rollladen auf ein höheres Niveau. Dafür haben wir das Kernstück des Aufsatzkastens neu gedacht und eine hocheffiziente Welle entwickelt. Das schafft Platz im Kasten und sorgt für mehr Gestaltungsfreiheit bei der Fassadenplanung.


10 Jahre Herstellergarantie auf Rollladenelemente mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:

- 1 **Rollladenbehang Aluminium**
DT410 oder DT510
- 2 **Elektronischer Antrieb**
Stella Lexon E
- 3 **Stahlwelle inkl. Zubehör**
Rundwelle SW56 inkl. Wellenverbinder etc.


DuoTherm gewährt die Garantie im Rahmen der DuoTherm Garantiebedingungen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.duo-therm-rolladen.de/downloads.

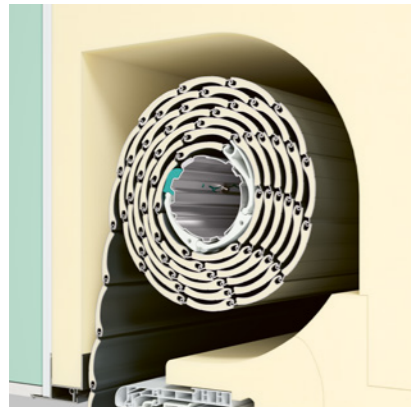

Neubauaufsatzkasten.
Thermo NB Revision innen, außen

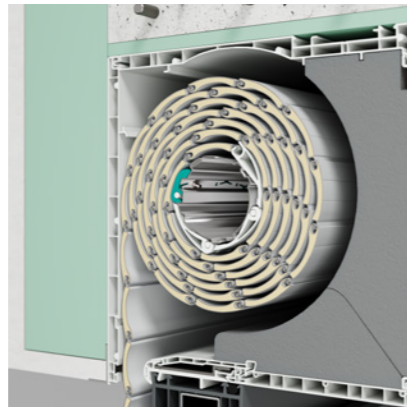


PVC-Aufsatzkästen.
VEKAVARIANT 2.0, Expert XT, Elite XT

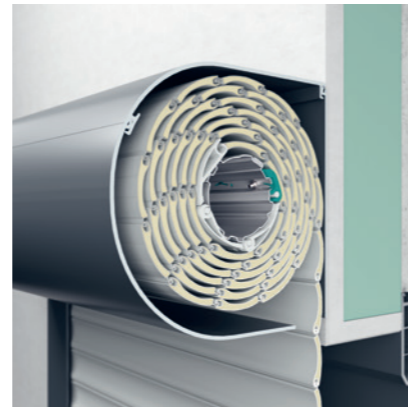

Vorbaukasten.
rollgeformt, stranggepresst

DuoTherm Benefits.

- Hochwertige Komponenten und Anbauteile
- Optimiertes Wickelverhalten in Kombination mit der SW56 und den festen Wellenverbindern
- 10 Jahre Herstellergarantie auf Rollladenelemente mit den o.g. Ausstattungsmerkmalen
- Innerhalb der ersten 5 Jahre Herstellergarantie – Mängelbehebung durch DuoTherm
- In den folgenden 5 Jahren Herstellergarantie – Materialersatz durch DuoTherm
- Gültig für den unmittelbaren Kunden der Firma DuoTherm mit Sitz in Deutschland.
Der Geltungsbereich beschränkt sich auf das Gebiet der BRD sowie auf alle Kastensysteme (Neubau und Sanierung) mit o.g. Ausstattungsmerkmalen

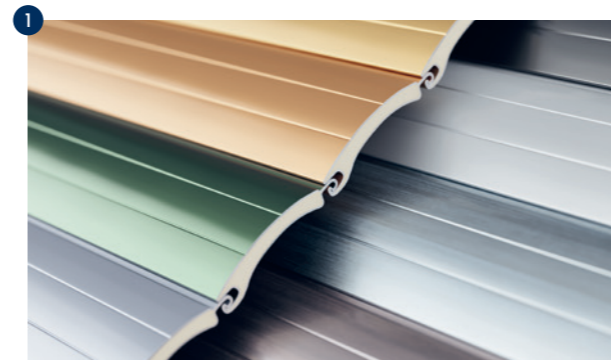


Gestaltungsfreiheit in Form und Farbe.

- Steuerbarer Sicht- und Sonnenschutz als Mini- (DT 410) oder Maxipanzer (DT 510)
- Großes Energieeinsparpotenzial durch Wärmedämmung und sommerlichen Wärmeschutz
- Werterhalt der Immobilie durch zuverlässigen Wetterschutz
- Einbruchhemmung für erhöhte Sicherheit
- Durch hohe Stabilität besonders für große Fensterflächen geeignet

Wohlfühlen lässt sich steuern.

- Elektronischer Motor
- Automatische Endlagenerkennung (Plug & Play)
- Hinderniserkennung und Anfrierschutz
- inkl. Trennrelais, Parallelschaltung möglich
- Endschiene mit Anschlag erforderlich
- Starre Wellenverbinder erforderlich
- Wahlweise manuelle Endlageneinstellung über Einstellschalter
- Anschlusskabel ca. 2,4 m
- Antriebsstärken: 6, 10 und 20 Nm
- Kurze Bauformen inkl. Lager/Adapter
- Alle Bauteile sind langjährig erprobt und werden in der EU hergestellt und zum Endprodukt konfektioniert

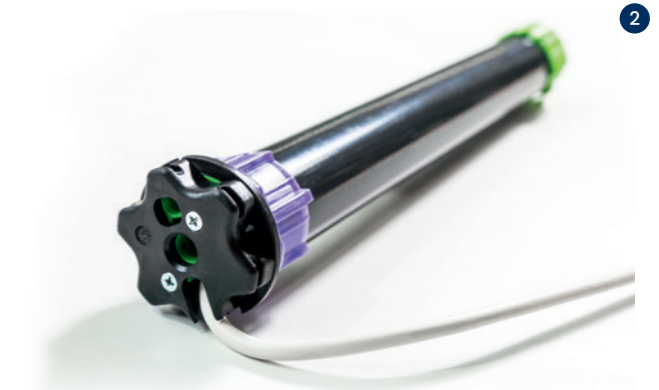

Fortschrittliche Technologie.

- Kleinere Ballendurchmesser durch optimiertes Wickelverhalten
- Mehr Fensterfläche durch kleinere Kastengrößen
- Maximale Behanghöhe im Neubau bis zu 30-40 cm gesteigert
- Kompatibilität mit allen Antriebsarten und Bedienvarianten
- Einbruchhemmende Hochschiebesicherung durch starre Wellenverbinder
- Verringerter Farbabrieb oder Kratzer am Rollladenbehang
- Zuverlässigere Funktionsweise und längere Lebensdauer des gesamten Systems



DuoTherm Rolladen GmbH

Hauptniederlassung:
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10
53947 Nettersheim-Zingsheim, Deutschland
Telefon +49 2486 8008-0
Telefax +49 2486 8008-20

Werk Herborn:
Schönbacherstr. 39
35745 Herborn, Deutschland
Telefon +49 2772 5745-0
Telefax +49 2772 5745-29

Werk Ahaus:
Harmate 32
48683 Ahaus, Deutschland
Telefon +49 2561 9820-0
Telefax +49 2561 9820-20

www.duotherm-rolladen.de